

DAPPLICATOR



LUX[®]
LUXURY
LIGHTING
APPLIANCES

LA NUOVA ERA DEL RELAMPING

LUX Italia s.r.l. – Gordan RANCIC

www.luxitalia.eu

info@luxitalia.eu

RELAMPING


- Sostituzione dei corpi illuminanti in un sistema d'illuminazione: rimozione dei vecchi ed installazione dei nuovi corpi illuminanti
- Il relamping dell'illuminazione **controllato da un sistema di BMS** richiede un passaggio aggiuntivo: la programmazione dei corpi illuminanti e l'aggiornamento del BMS

RELAMPING CON BMS


- Per poterlo controllare, ogni corpo illuminante deve avere il suo indirizzo univoco ed i suoi parametri di funzione
- Dopo l'installazione di nuovi corpi illuminanti, il sistemista deve eseguire la procedura di riconoscimento e configurazione di tutti i corpi illuminanti

RELAMPING TRADIZIONALE (da 30 anni)


Rimozione vecchio corpo illuminante

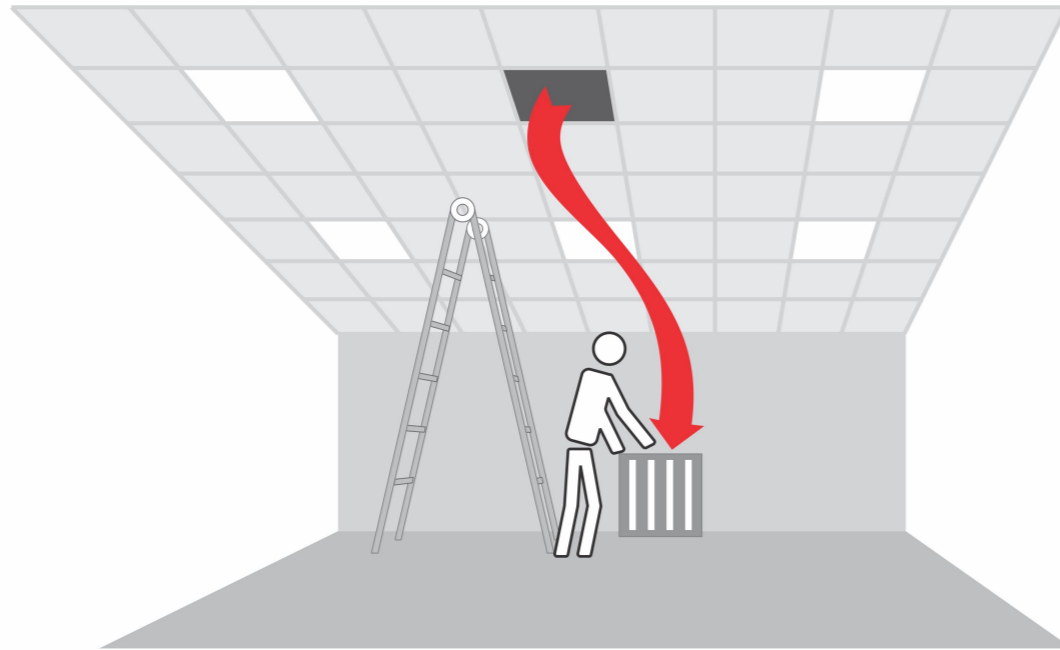


Installazione nuovo corpo illuminante

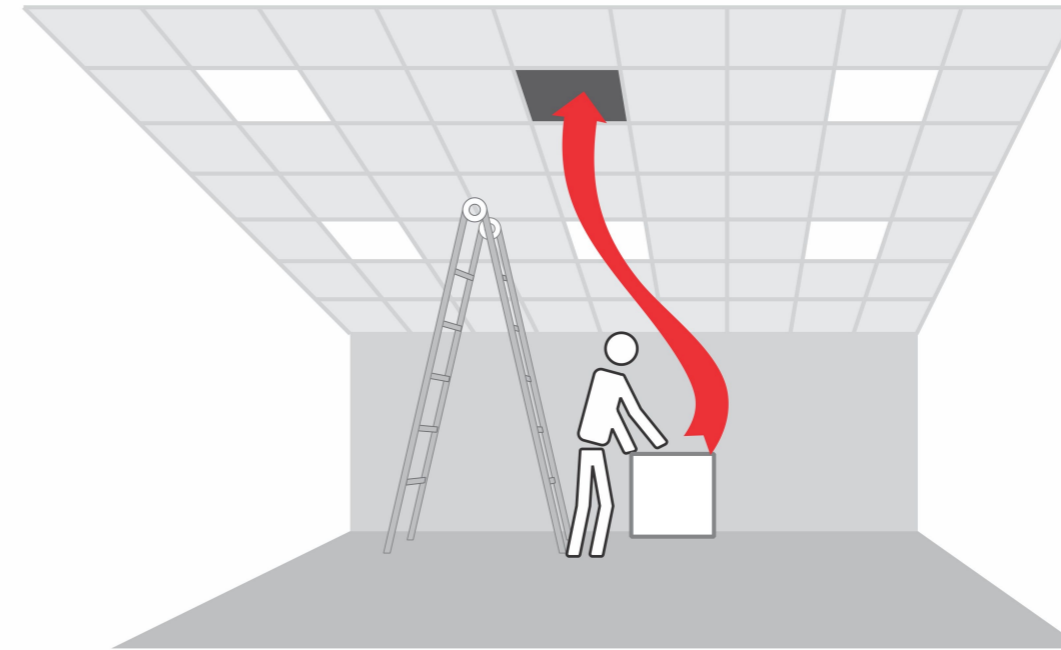

Individuazione posizione corpi illuminanti

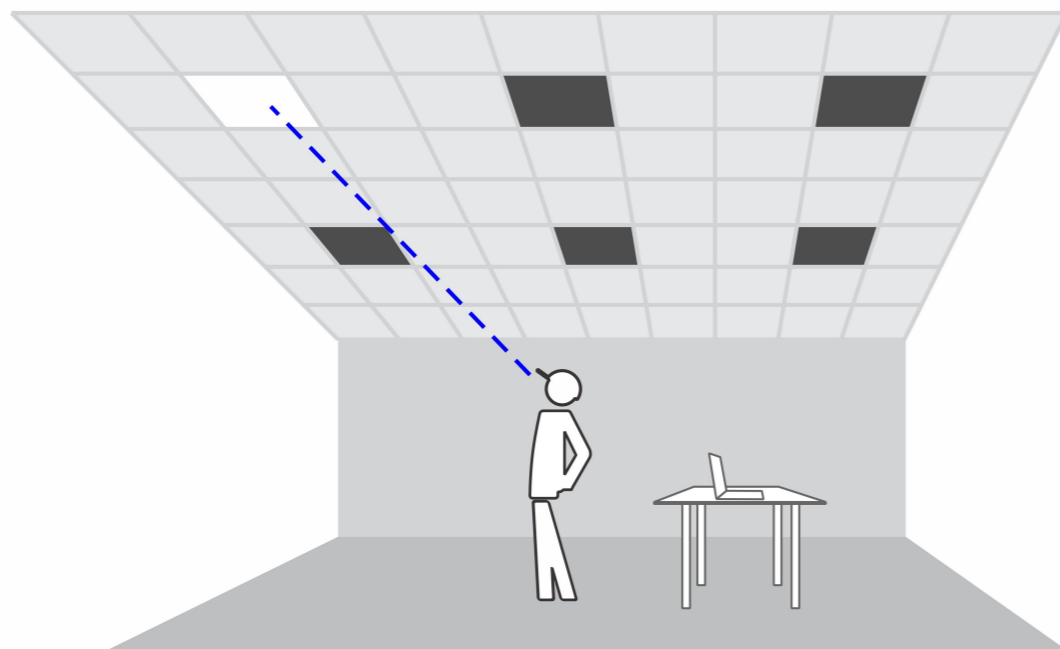


Programmazione singolo corpo illuminante

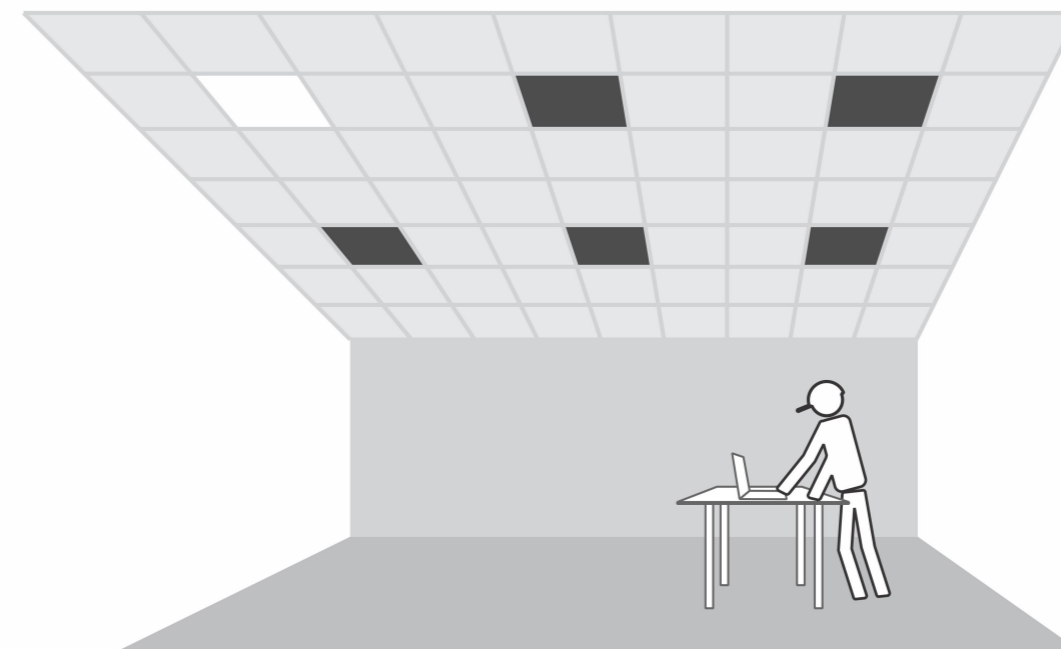


METODO DAPPLICATOR


Rimozione vecchio corpo illuminante

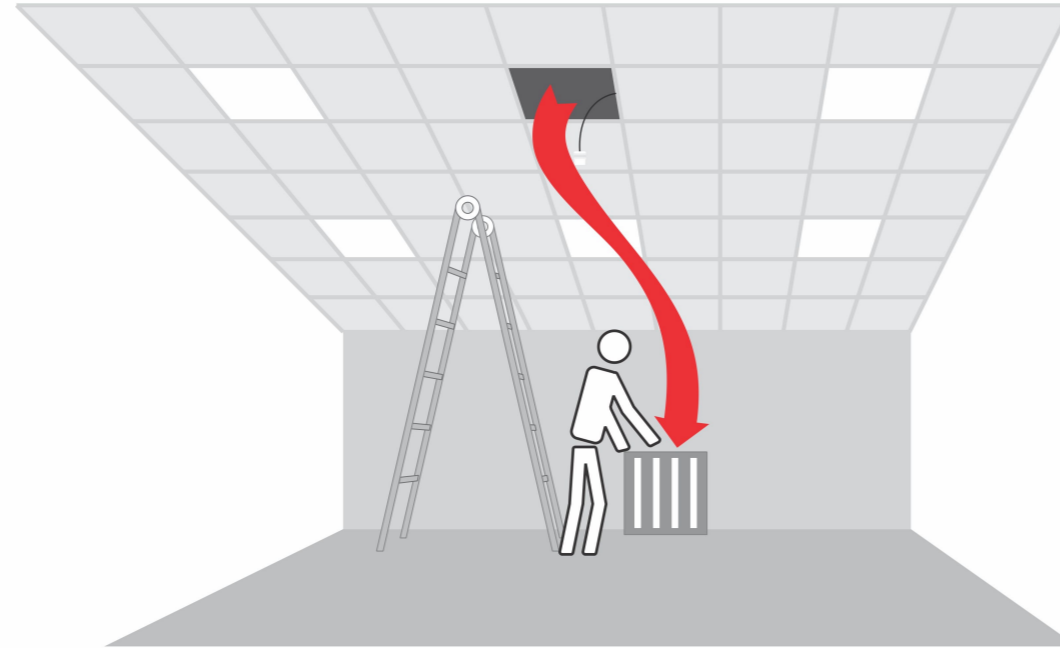


Lettura vecchio corpo illuminante

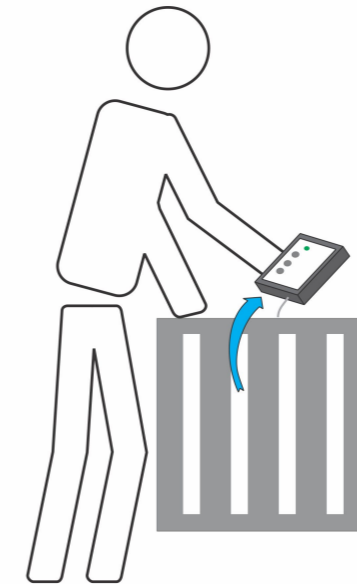

Scrittura nuovo corpo illuminante

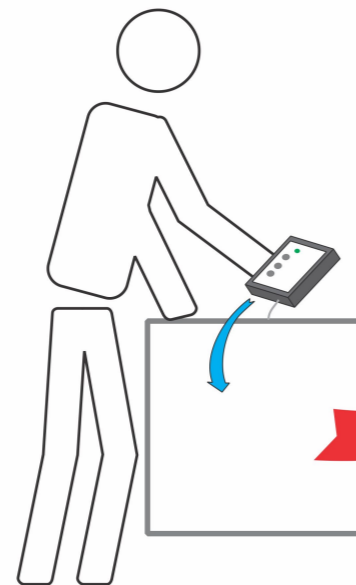


Installazione nuovo corpo illuminante

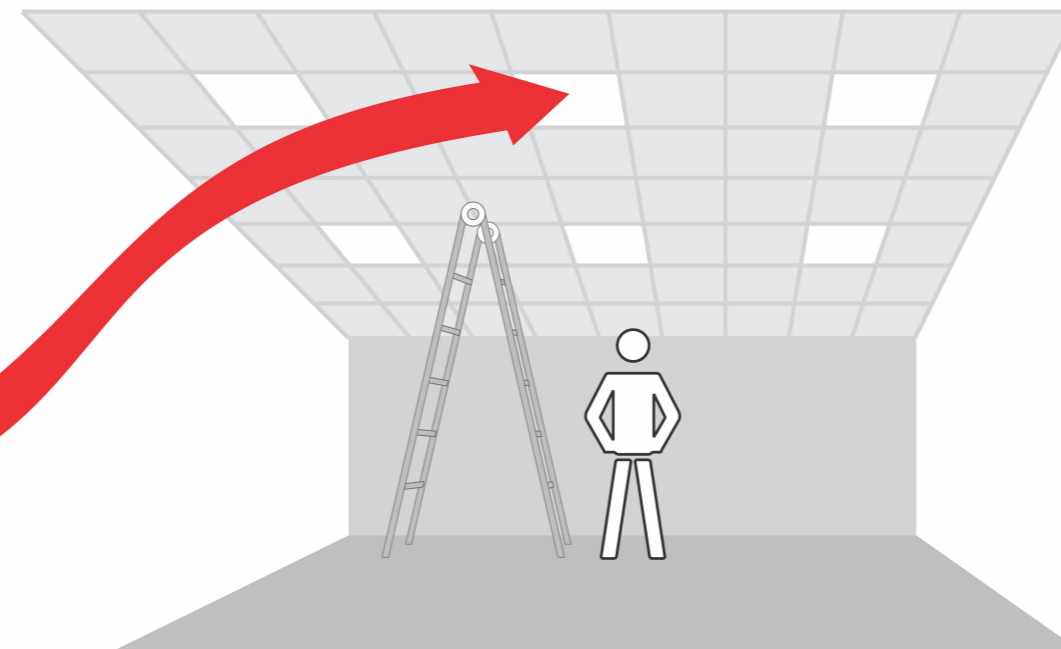


ALLINEAMENTO IMPIANTO

- Intervento del Sistemista
- Necessario solo per alcuni impianti BMS, oppure nel caso di una non “accurata” manutenzione
- Richiede 2-3% del tempo rispetto alla classica programmazione BMS
- Procedura automatizzata grazie al software **DALIGNER**
- Utilizza solo l’impianto **DALI**

TEMPI DEL RELAMPING

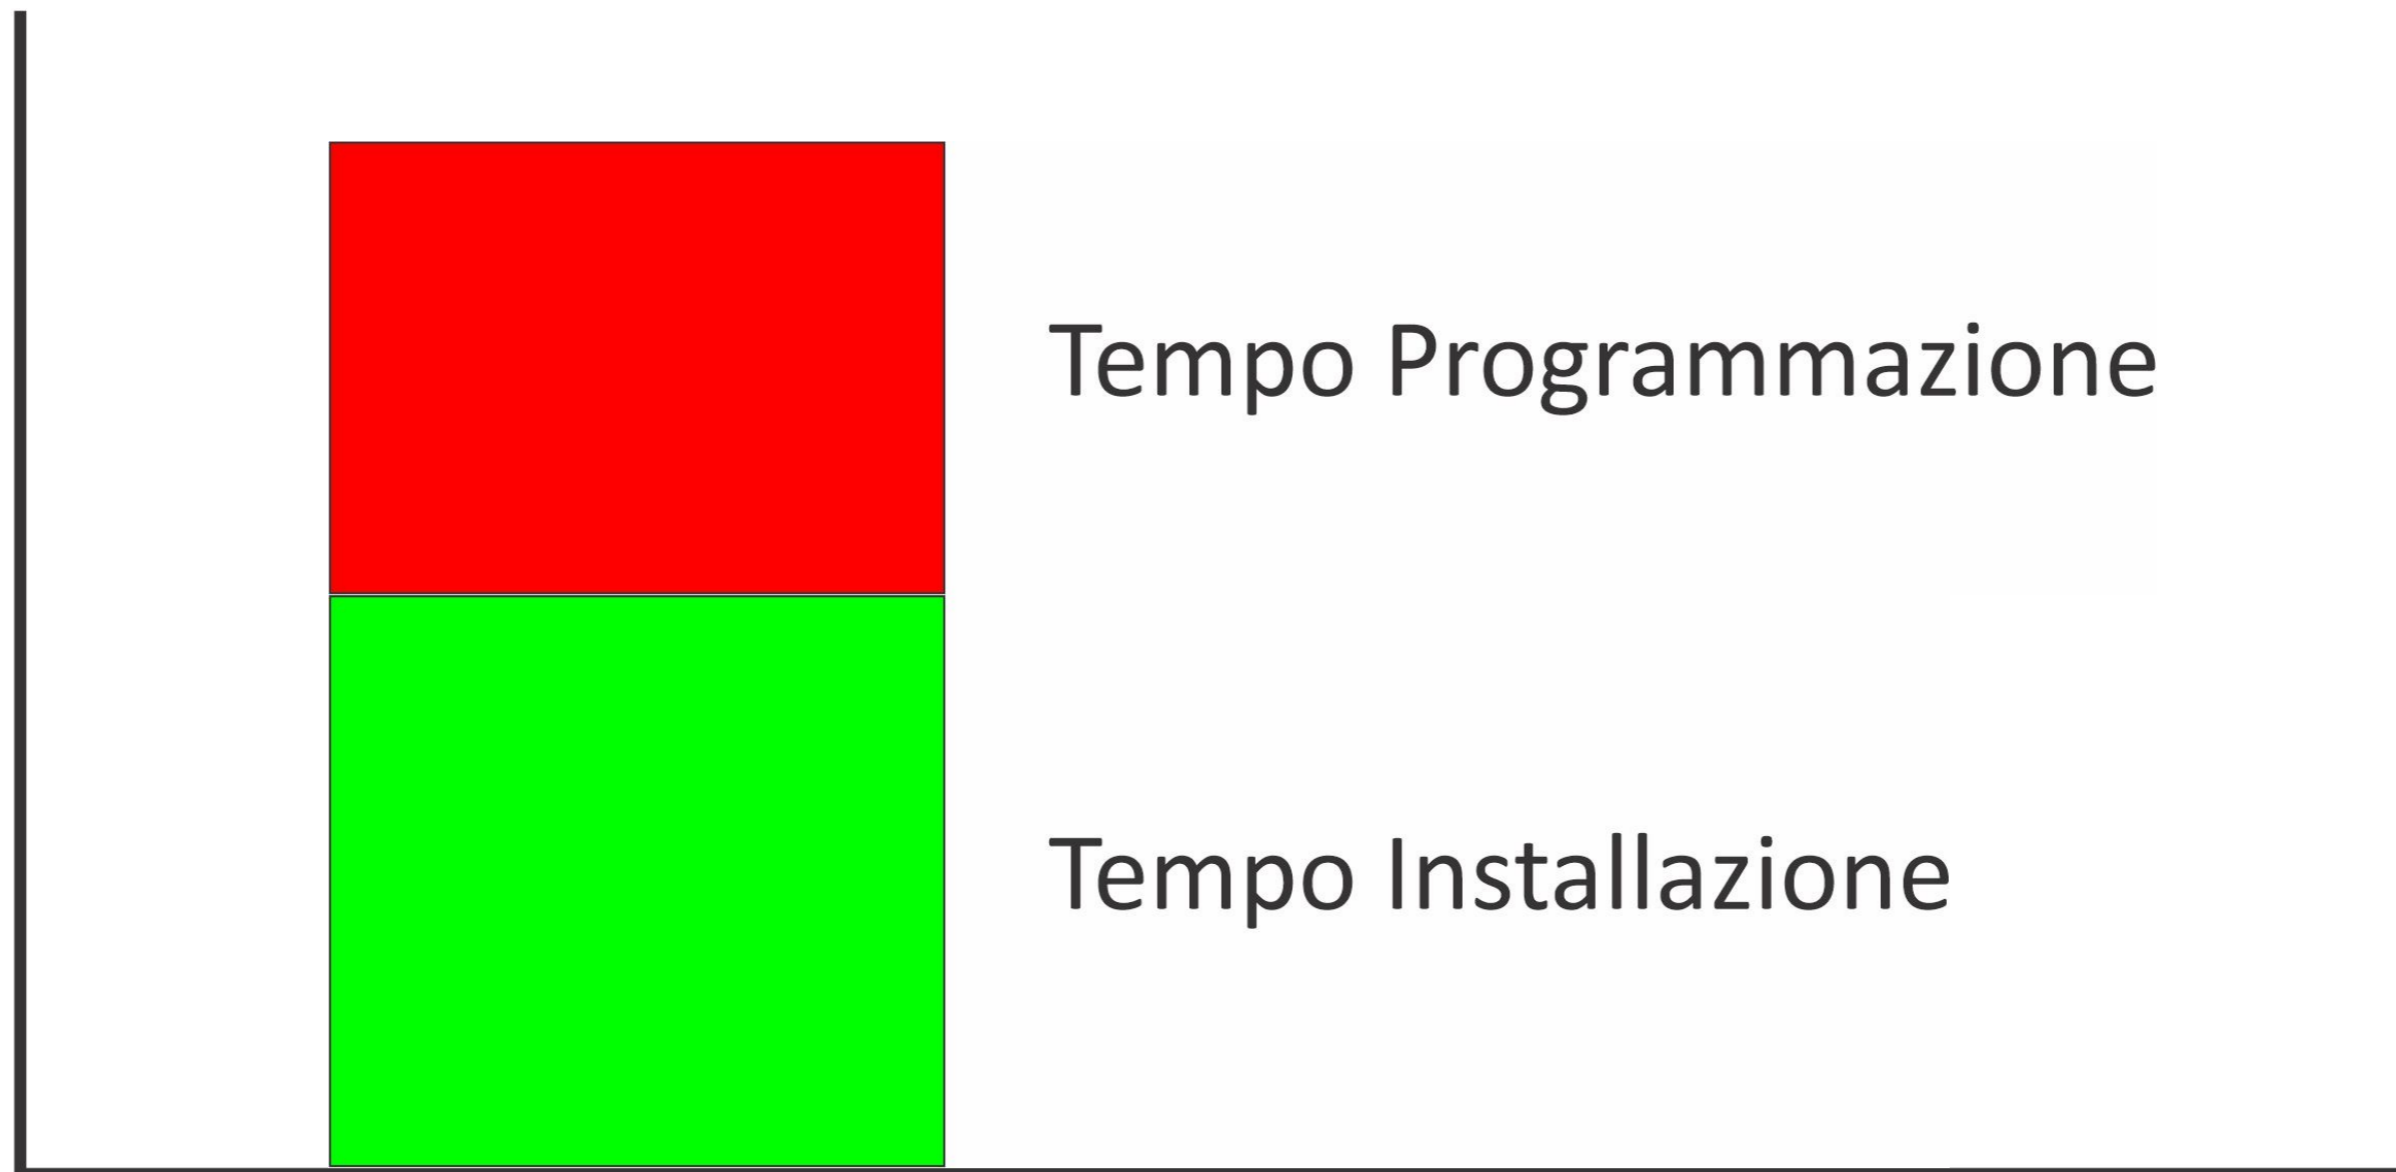


COSTI DEL RELAMPING

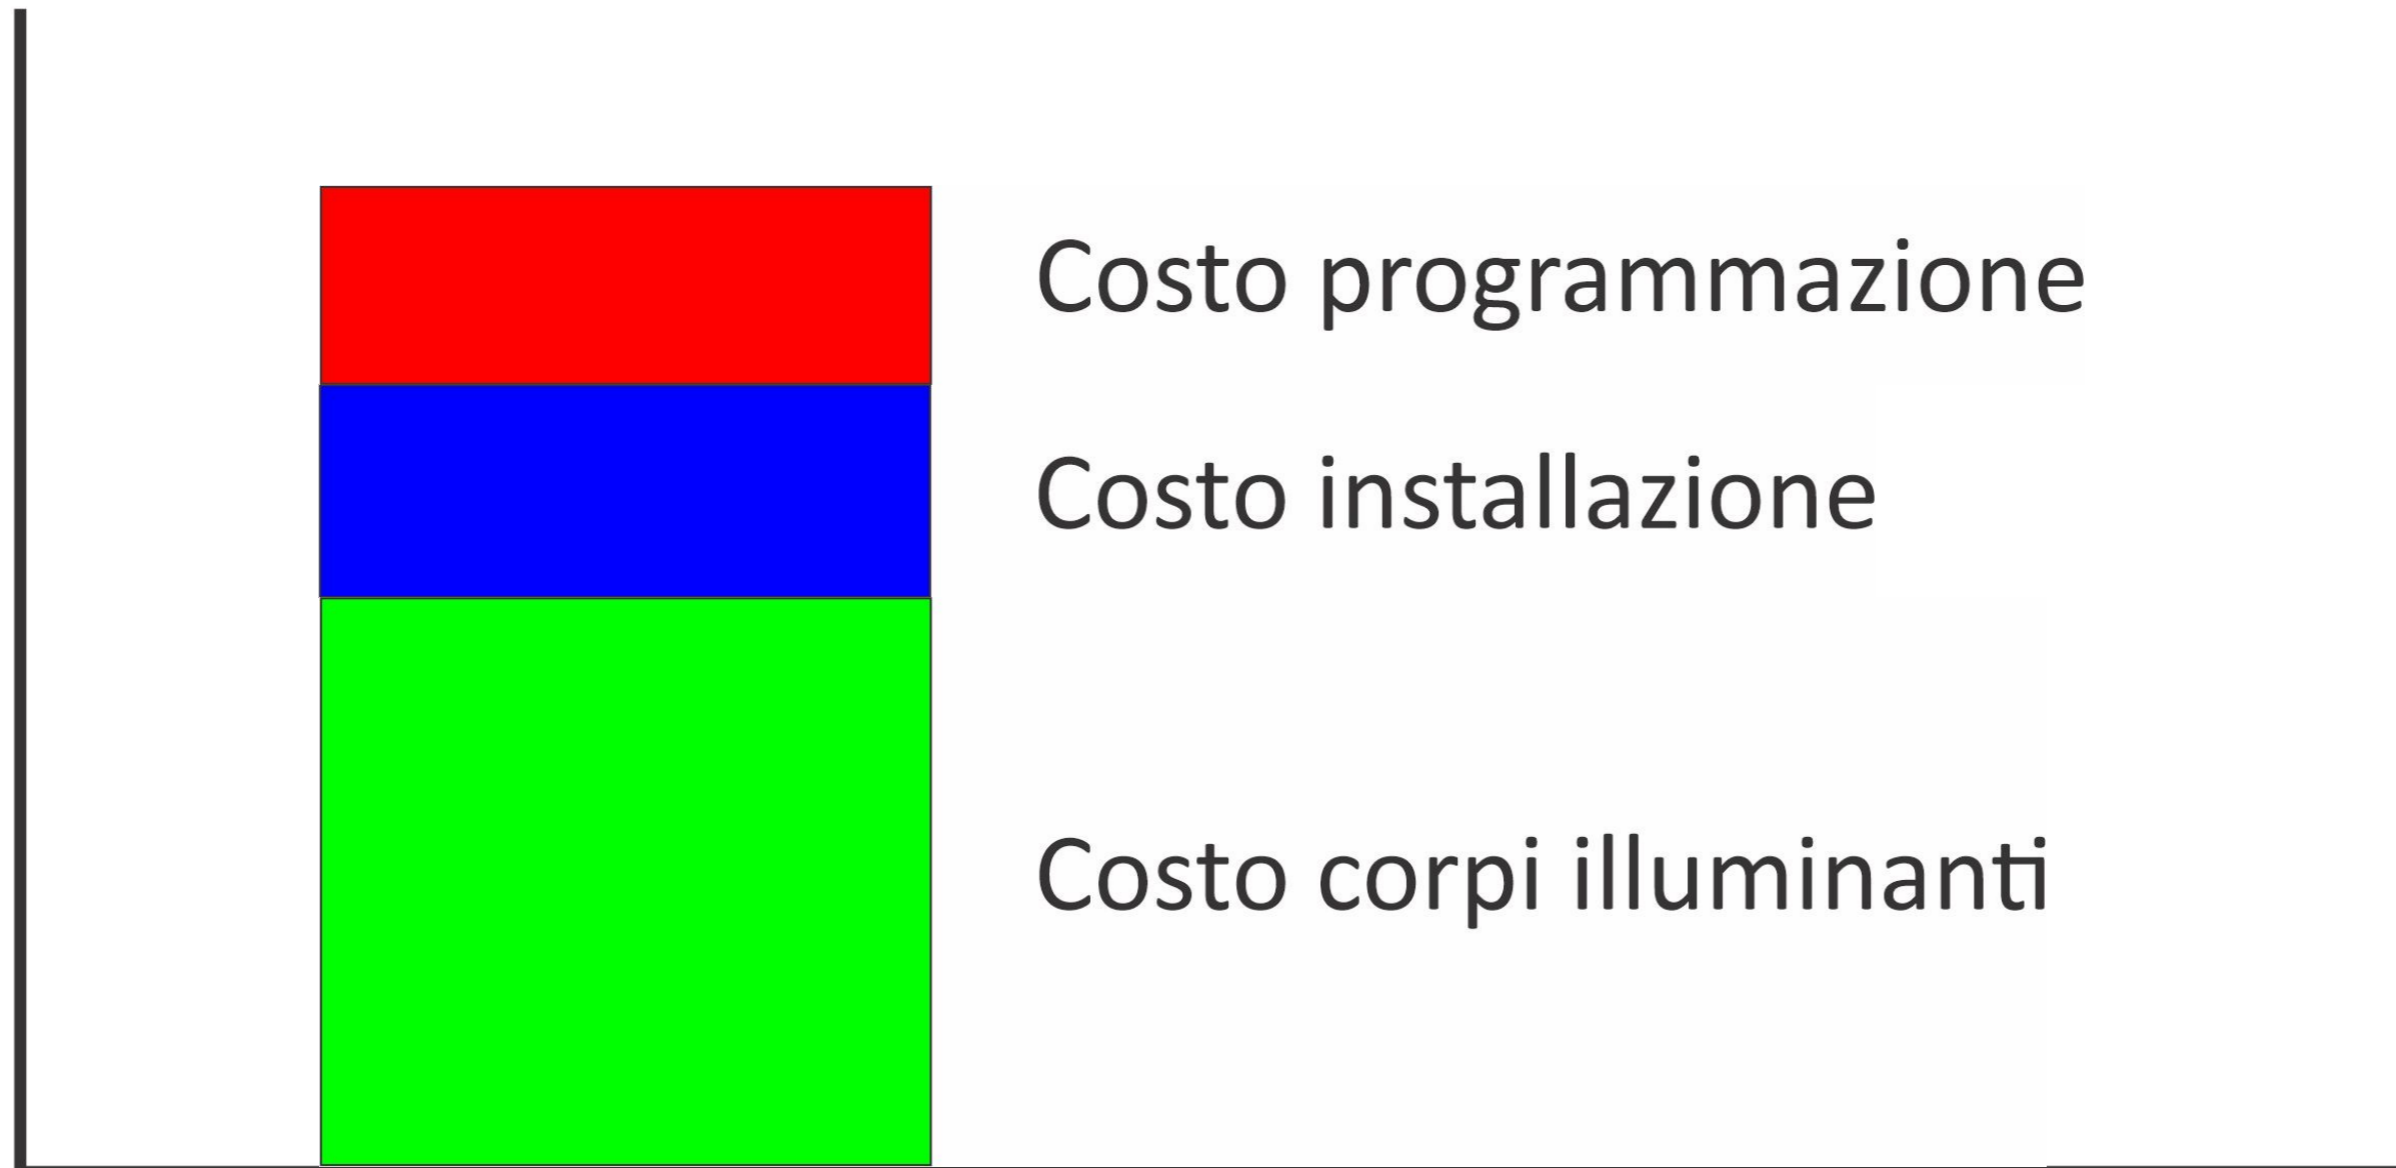

VANTAGGI DELL'UTILIZZO DEL METODO DAPLICATOR

- Risparmio del tempo di intervento: -45%
- Risparmio economico: -20%
- Impianto immediatamente pronto all'utilizzo dopo il relamping
- Nessun disagio per gli utenti
- Cliente indipendente dal fornitore del sistema BMS

CASE STUDY: Torre Diamante (MI)

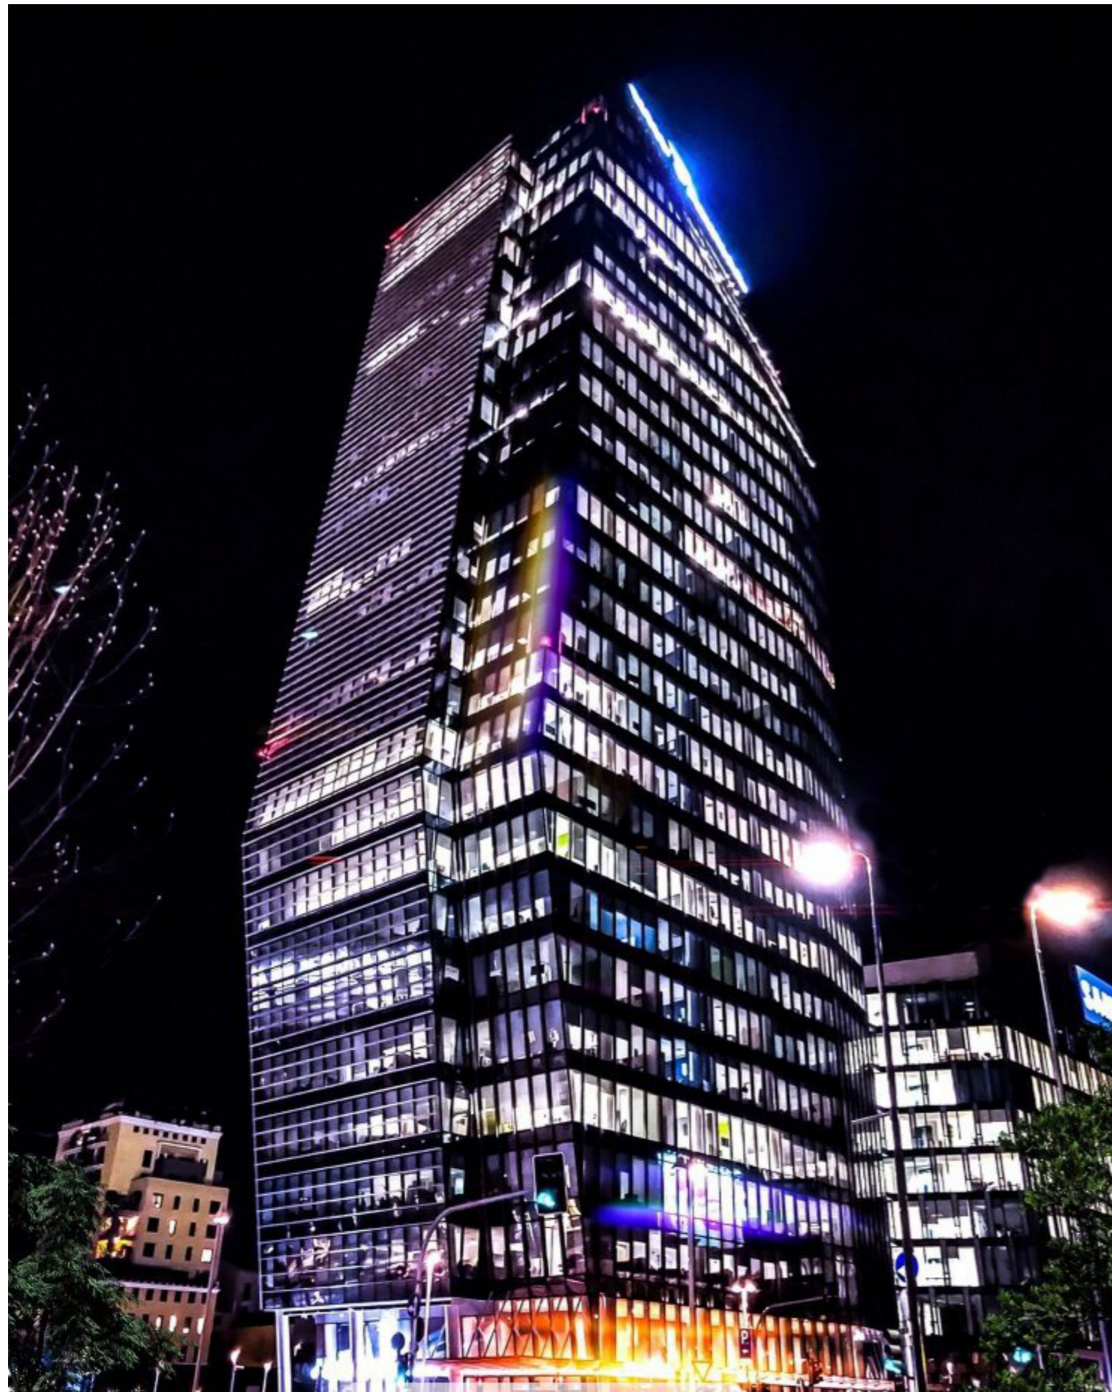

	Relamping metodo tradizionale	Relamping metodo DAPLICATOR
Numero Corpi Illuminanti	3600	
Tempo del Relamping	50 gg	50 gg
Tempo di Riprogrammazione	35 gg	0
Costo del Relamping	€ 446.400,00	€ 356.400,00

DAPLICATOR



LUX[®]
LUXURY
LIGHTING
APPLIANCES



DAPPLICATOR



LUX[®]
LUXURY
LIGHTING
APPLIANCES

**Grazie
dell'attenzione**

www.luxitalia.eu
info@luxitalia.eu